




Leuchten Portfolio

-Life-X 138-

Honeywell



ExitLED Pro - 138011

- LED Rettungszeichenleuchte
- Dimm Funktion
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Universal (Wand/Decke)
- Erkennungsweite: 30m doppelseitig
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

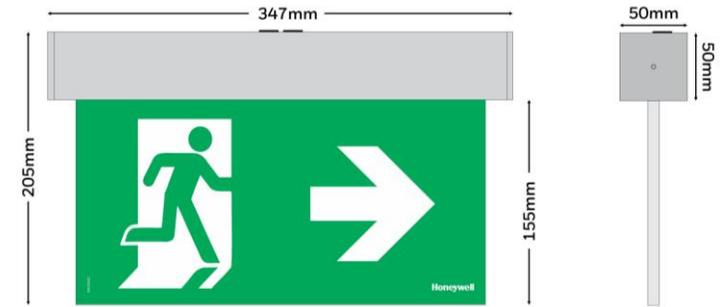




ExiLED - 138087 / 138126

- LED Rettungszeichenleuchte
- Dimm Funktion
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Universal (Wand/Decke)
- Erkennungsweite: 25m / 40m doppelseitig
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - DALI
 - Potentialfrei
 - Wireless

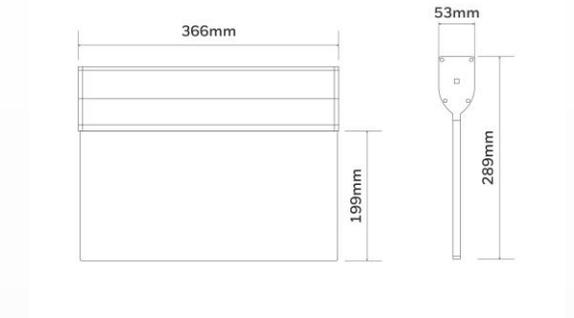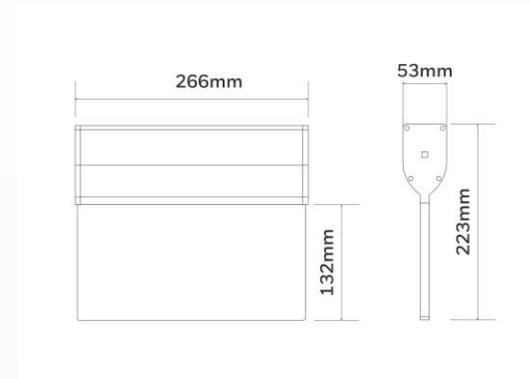

MaxLED – 138009 / 138254 / 138255

- LED Rettungszeichenleuchte
- Zusätzlicher Lichtaustritt an der Unterseite
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Universal (Wand/Decke)
- Erkennungsweite: 26m / 47m / 65m doppelseitig
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - DALI
 - Potentialfrei
 - Wireless

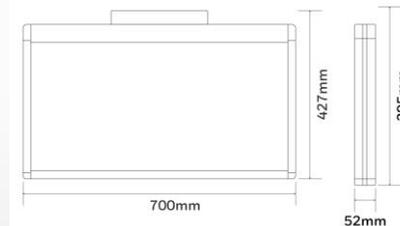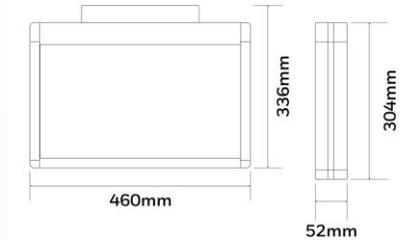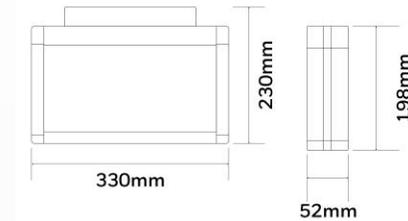


Cube M - 138004

- LED Rettungszeichenleuchte
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Decke
- Erkennungsweite: 50m
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*



UniLED - 138057

- LED Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Universal (Wand/Decke)
- Erkennungsweite: 27m einseitig/ 23m doppelseitig
- Schutzart: IP20
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter*
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

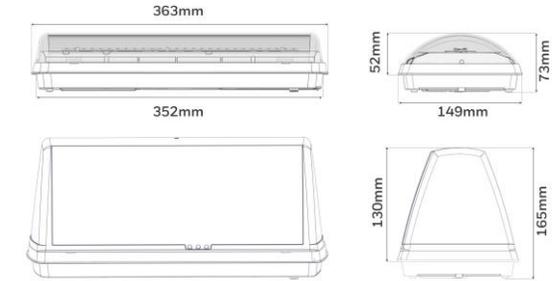


ImPerLED – 138002 / 138406

- LED Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
- Temperaturbereich: 5° C / -25° C...40° C
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Universal (Wand/Decke)
- Erkennungsweite: 30m einseitig
- Schutzart: IP65
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter*
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*




Ova/OmniLED Pro - 138003

- LED Sicherheitsleuchte
- Zwei austauschbare Linsen
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

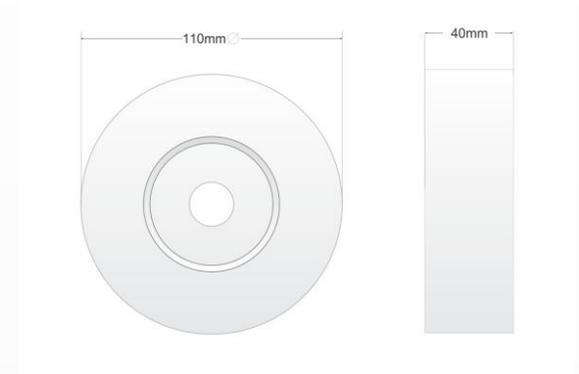


Ova/OmniLED Pro - 138177

- LED Sicherheitsleuchte
- Zwei austauschbare Linsen
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

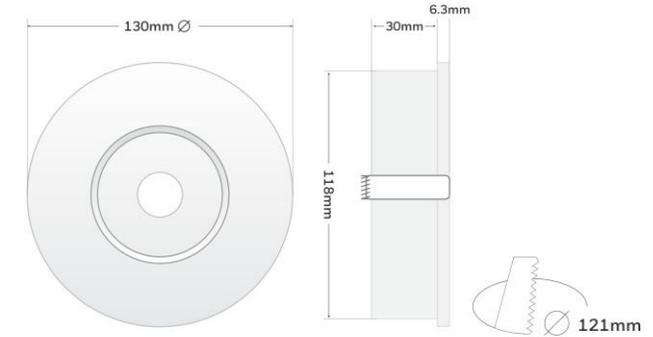


Ova/OmniLED Spot - 138007

- LED Sicherheitsleuchte
- Zwei austauschbare Linsen
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckeneinbau
- Schutzart: IP20
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

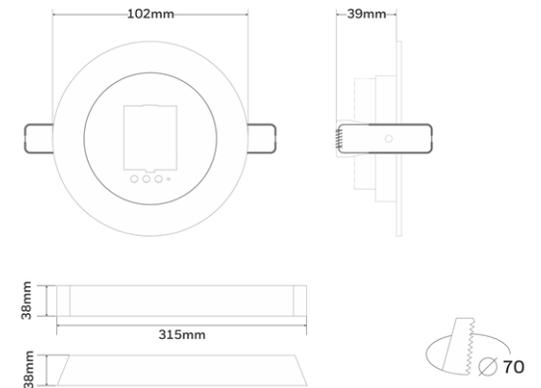


Ova/OmniLED Quad - 138006

- LED Sicherheitsleuchte
- Zwei austauschbare Linsen
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckenaufbau
- Schutzart: IP20
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

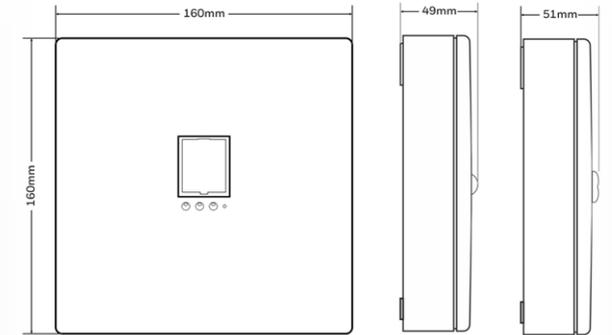


AeriLED - 138073

- LED Sicherheitsleuchte
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckenaufbau
- Schutzart: IP20
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter*
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

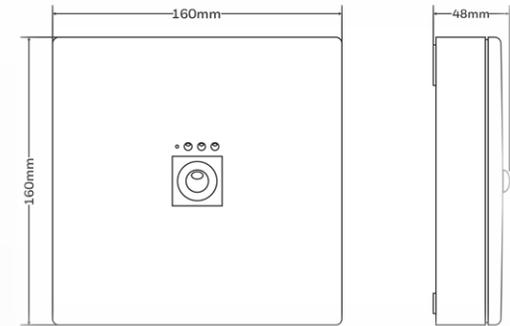


SeqLED ER - 138410

- LED Sicherheitsleuchte
- Temperaturbereich: -25° C...40° C
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Deckenmontage (Ein- und Aufbau)
- Schutzart: IP65
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter*
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

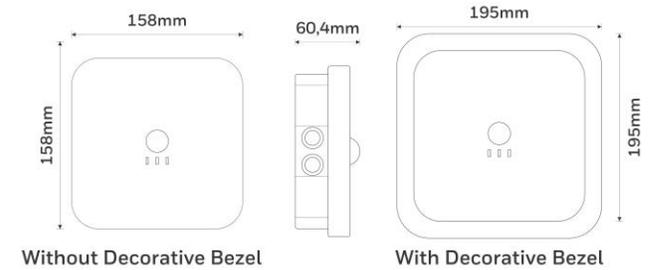


SeqLED E - 138005

- LED Sicherheitsleuchte
- Temperaturbereich: -25° C...40° C
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Wand
- Schutzart: IP65
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter*
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

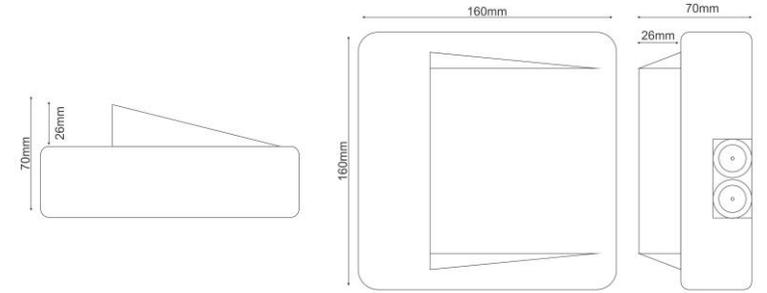


AgoraLED – 138172 / 138173

- LED-Antipanik-Notlichtstrahler
- Großflächige Abdeckung und Montagehöhen
- Bereitschaftsschaltung
- Montageart: Wand
- Schutzart: IP42 / IP65
- Auswahl der Autonomie über Dip-Schalter
- Einfache und schnelle Montage/Wartung
- Optionale Schnittstellen:
 - *DALI*
 - *Potentialfrei*
 - *Wireless*

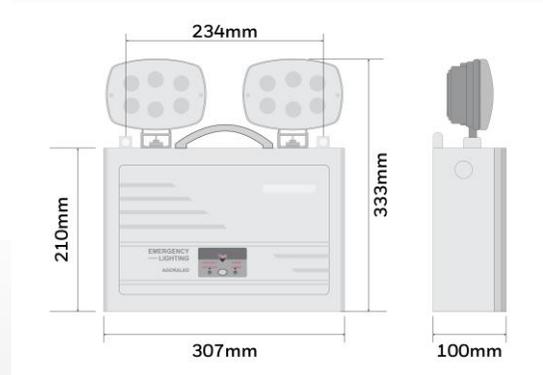

All unsere Leuchten können durch ein entsprechendes Modul individuell ergänzt werden!

- *DALI*
- *Potentialfrei*
- *Wireless Tela2*

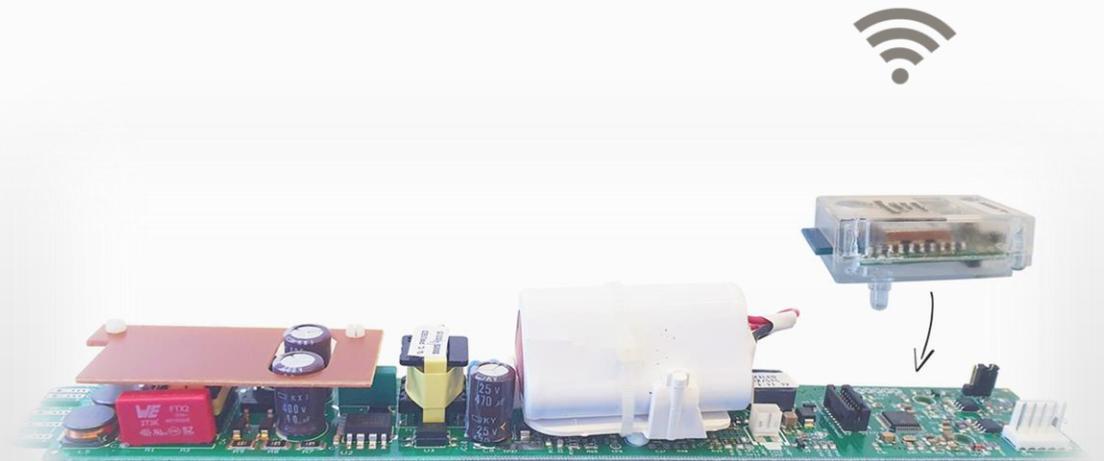

Unsere Spezialisten für Notbeleuchtung



Bjoern.Schulz@Honeywell.com

Office: +49 2131-153 08 09

Mobil: +49 173-890 2760

Peter.Grod@Honeywell.com

Office: +49 6188-993 57 11

Mobil: +49 174-201 6609